
K-VHRO IS OR MS NI

Hexagon socket screw plugs with O-ring

Características

Temperatura de servicio	Max. 80 °C (with O-ring, NBR)
Presión	Max. 60 bar
Construcción	Tapón roscado con hexágono interior
Material	Latón niquelado



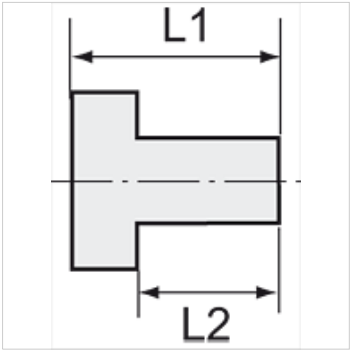

Nota

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Otras especificaciones a petición.

Descripción

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

Información adicional

Further types and dimensions on request.

Artículo

Denominación	Rosca	Hexágono int. (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
K- 07 40 39 91	M 5	2,5	6,5	4,0
K- 07 40 39 92	G 1/8	3,0	9,5	7,0
K- 07 40 39 93	G 1/4	6,0	11,0	8,0
K- 07 40 39 94	G 3/8	8,0	12,5	9,0
K- 07 40 39 95	G 1/2	10,0	14,5	11,0
K- 07 40 44 09	G 3/4	17,0	20,0	15,5
K- 07 40 44 10	G 1	19,0	21,0	16,0

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.