


K-DRG DRV 200 STANDARD

DRV 200 pressure regulators, standard type

HANSA FLEX

Características

Presión de entrada	Max. 25 bar (Series 200 and 300 Series), Max. 40 bar (400 Series)
Rango de temperatura	Max. 75 °C
Proporción de reducción	Max. 10:1 (200 Series), Max. 20:1 (300 Series), Max. 6:1 (400 Series)
Material obturador	NBR
Caperuza elást.	Pressed brass up to DN 25, Grey cast iron from DN 32
Carcasa	Red brass 2.1096.01

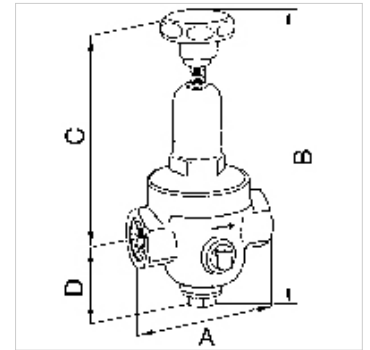

Nota

Otras especificaciones a petición.

Descripción

Diaphragm pressure regulators with non-self-relieving design and non-pressure-reduced single-seated valve. Very precise adjustment. Good response characteristic because of only a few moving parts which hence minimal friction. Ideal for compressed air, nitrogen and other neutral, non-flammable gases, but only suitable for liquids with comparatively low flow rates.

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

Información adicional

Si se solicitan, se pueden suministrar otros modelos

Artículo

Denominación	Rosca	Rango de regulación	Flujo valor de kvs (m ³ /h)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 04 86	G 1/4	1.5 - 8 bar	0,5	70,0	167,0 mm	120,0	47,0
K- 07 25 04 87	G 3/8	1.5 - 8 bar	0,6	70,0	168,0 mm	121,0	47,0
K- 07 25 04 88	G 1/2	1.5 - 8 bar	1,2	85,0	188,5 mm	142,0	46,5
K- 07 25 04 89	G 3/4	1.5 - 8 bar	1,3	85,0	189,5 mm	143,0	46,5
K- 07 25 04 90	G 1	1.5 - 8 bar	1,6	95,0	242,0 mm	186,0	56,0
K- 07 25 04 91	G 1 1/4	1.5 - 8 bar	4,2	104,0	323,0 mm	262,0	61,0
K- 07 25 04 92	G 1 1/2	1.5 - 8 bar	4,5	108,0	323,0 mm	262,0	61,0
K- 07 25 04 93	G 2	1.5 - 8 bar	7,2	146,5	376,0 mm	306,0	70,0

Piezas de repuesto

K-VERSCHLEI-SATZ Set of wearing parts