

K-L-STECK VB MINI

Union elbows, mini

HANSA FLEX

Características

Presión de funcionamiento Max. 10 bar, vacuum

Campo de aplicación Air, vacuum


Mangueras recomendadas PU or PA (nylon)

Medios aire comprimido

Rango de temperatura 0 °C to +60 °C

Material Plastic, Nickel plated brass

Anillo de presión Plastic

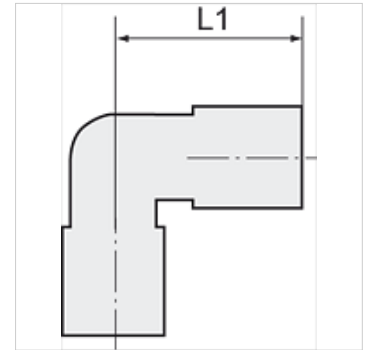

Nota

Otras especificaciones a petición.

Descripción

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Artículo

Denominación	para Ø exterior de tubo flexible	L1 (mm)
K- 07 40 23 84	3 mm	12,0
K- 07 40 23 85	4 mm	14,5
K- 07 40 23 86	6 mm	16,0