


K-WV 5/2 MANU DRUCKKNOPF SCHALT M5

5/2-way valve, manually operated, with pushbutton, monostable, for panel mounting

HANSA FLEX

Características

Presión de servicio	0 - 10 bar
Rango de temperatura	-20 °C to +70 °C
Medic. valor de flujo	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Cuerpo de válv.	Aluminium alloy

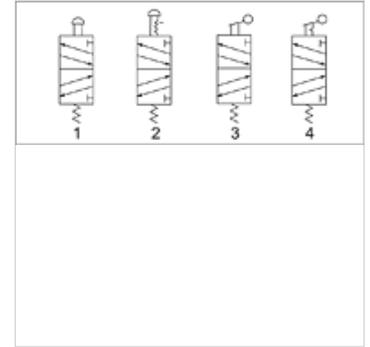

Nota

Otras especificaciones a petición.

Artículo

Denominación	Conexión	Conex. de aireación	Flujo de paso (L/min)	Color palanca de com.	Diagr. conexión no
K- 07 15 02 90	G 1/8	G 1/8	450	Black	1
K- 07 15 02 91	G 1/8	G 1/8	450	Red	1
K- 07 15 02 92	G 1/8	G 1/8	450	green	1
K- 07 15 02 93	G 1/4	G 1/8	550	Black	1
K- 07 15 02 94	G 1/4	G 1/8	550	Red	1
K- 07 15 02 95	G 1/4	G 1/8	550	green	1