
# K-VT 2 ABGAENGE G

Manifolds

## Características

| | |
|---|---|
| **Presión de entrada** | 0 - 9 bar |
| **Temper. de medios** | max. 70 °C |
| **Temp. entorno** | Max. 70 °C |
| **Material obturador** | NBR |
| **Carcasa** | Die-cast aluminium |
| **Otras especif.** | User manual on request |



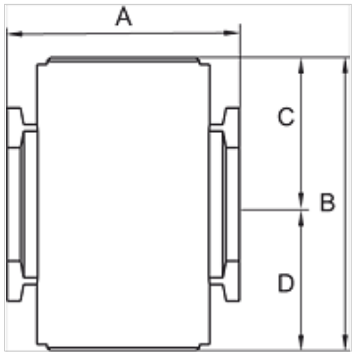


## Artículo

| Denominación | Rosca | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Tamaño constructivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 12 19** | G 1/4 | 35,0 | 44,0 mm | 22,0 | 22,0 | 200 |
| **K- 07 25 12 20** | G 3/8 | 35,0 | 44,0 mm | 22,0 | 22,0 | 200 |
| **K- 07 25 12 21** | G 3/8 | 42,0 | 52,0 mm | 26,0 | 26,0 | 300 |
| **K- 07 25 12 22** | G 1/2 | 42,0 | 52,0 mm | 26,0 | 26,0 | 300 |
| **K- 07 25 12 23** | G 3/4 | 60,0 | 76,0 mm | 38,0 | 38,0 | 600 |
| **K- 07 25 12 24** | G 1 | 60,0 | 76,0 mm | 38,0 | 38,0 | 600 |

## Accesorios

| | |
|---|---|
| **K-VERBINDUNGELEMENTE** | Connecting sets |
| **K-WANDHALTER** | Wall bracket |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*