


# K-3/2 ABSPERRVENTILE HW SCHL G-MINI

3/2-way shut-off valve

**HANSA FLEX**

## Características

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Presión de entrada    | 0 - 9 bar  |
| Temper. de medios     | max. 70 °C   |
| Temp. entorno         | Max. 70 °C   |
| Conex. de aireación   | G 1/4  |
| Material obturador    | NBR  |
| Carcasa               | Die-cast aluminium   |
| Manilla               | Plastic  |
| Medic. valor de flujo | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Otras especific.      | User manual on request   |

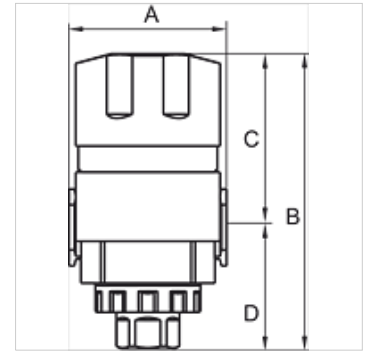

## Artículo

| Denominación   | Rosca | Flujo de paso<br>(L/min) | A<br>(mm) | B       | C<br>(mm) | D<br>(mm) | Tamaño constructivo |
|----------------|-------|--------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------------------|
| K- 07 25 12 29 | G 1/8 | 1750                     | 38,0      | 89,0 mm | 52,5      | 36,5      | 200                 |
| K- 07 25 12 30 | G 1/4 | 1750                     | 38,0      | 89,0 mm | 52,5      | 36,5      | 200                 |

## Accesorios

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| K-VERBINDUNGELEMENTE | Connecting sets |
| K-WANDHALTER         | Wall bracket    |
| K-HALTERBAUSATZ      | Holder          |