

# K-Y-STECK VB STECKNIP RED MINI

Y unions with push-in plug, unequal, mini

**HANSA FLEX**

## Características

Presión de funcionamiento Max. 10 bar, vacuum

Campo de aplicación Air, vacuum


Mangueras recomendadas PU or PA (nylon)

Medios aire comprimido

Rango de temperatura 0 °C to +60 °C

Material Plastic, Nickel plated brass

Anillo de presión Plastic

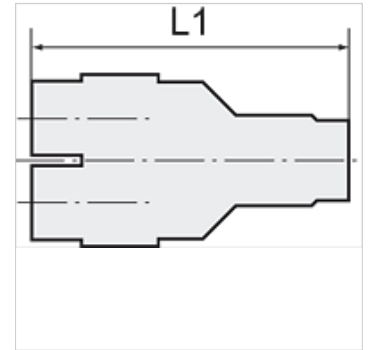

## Nota

Otras especificaciones a petición.

## Descripción

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

## Artículo

| Denominación   | para Ø exterior de tubo flexible | L1<br>(mm) | Racor inser<br>(mm) |
|----------------|----------------------------------|------------|---------------------|
| K- 07 40 50 28 | 3 mm                             | 40,5       | 4                   |
| K- 07 40 50 29 | 4 mm                             | 43,5       | 6                   |