


K-WV 5/2 MANU K DREHHEB SCHALT M5

5/2-way valve, manually operated, with short wing lever, monostable, for panel mounting

HANSA FLEX

Características

Presión de servicio	0 - 10 bar
Rango de temperatura	-20 °C to +70 °C
Medic. valor de flujo	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Cuerpo de válv.	Aluminium alloy

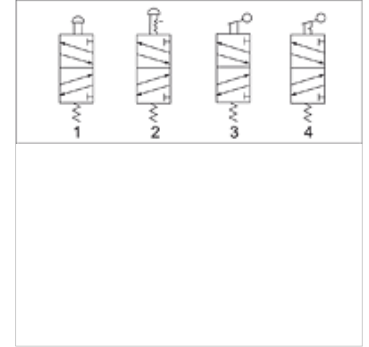

Nota

Otras especificaciones a petición.

Artículo

Denominación	Conexión	Conex. de aireación	Flujo de paso (L/min)	Color palanca de com.	Diagr. conexión no
K- 07 15 03 02	G 1/8	G 1/8	450	Black	3
K- 07 15 03 03	G 1/8	G 1/8	450	Red	3
K- 07 15 03 04	G 1/8	G 1/8	450	green	3
K- 07 15 03 05	G 1/4	G 1/8	550	Black	3
K- 07 15 03 06	G 1/4	G 1/8	550	Red	3
K- 07 15 03 07	G 1/4	G 1/8	550	green	3