



K-WV 5/2 ELEKTROPNEU MONOSTABIL 4V

5/2-way pilot valve, monostable

HANSA FLEX

Características

| | |
|-------------------------|--|
| Presión de servicio | 1.5 - 8 bar |
| Rango de temperatura | -20 °C to +70 °C |
| Medic. valor de flujo | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| Conexión eléctrica | Connector Type B acc. to ISO 4400 |
| Presión mín. de trabajo | 1,5 bar |
| Tipo de protecc. | IP 65 |
| Cuerpo de válv. | Aluminium alloy |

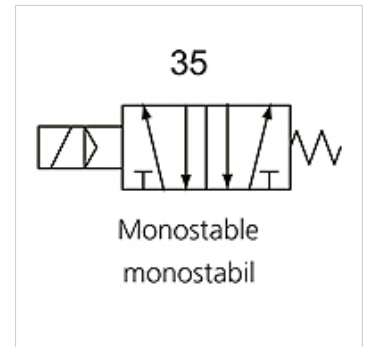

Nota

Otras especificaciones a petición.

Artículo

| Denominación | Conexión | Conex. de aireación | Flujo de paso (L/min) | Diagr. conexión no | Tensión | Control | Tamaño constructivo |
|----------------|----------|---------------------|-----------------------|--------------------|--------------|---------|---------------------|
| K- 07 15 02 47 | M 5 | M 5 | 300 | 35 | 24 V DC | | 100 |
| K- 07 15 02 48 | G 1/8 | G 1/8 | 500 | 35 | 24 V DC | | 100 |
| K- 07 15 02 49 | G 1/8 | G 1/8 | 750 | 35 | 24 V DC | | 200 |
| K- 07 15 02 50 | G 1/4 | G 1/8 | 850 | 35 | 24 V DC | | 200 |
| K- 07 15 02 51 | G 1/4 | G 1/4 | 1300 | 35 | 24 V DC | | 300 |
| K- 07 15 02 52 | G 3/8 | G 1/4 | 1500 | 35 | 24 V DC | | 300 |
| K- 07 15 02 53 | G 1/2" | G 1/2 | 2000 | 35 | 24 V DC | | 400 |
| K- 07 15 02 54 | M 5 | M 5 | 300 | 35 | 230 V, 50 Hz | | 100 |
| K- 07 15 02 55 | G 1/8 | G 1/8 | 500 | 35 | 230 V, 50 Hz | | 100 |
| K- 07 15 02 56 | G 1/8 | G 1/8 | 750 | 35 | 230 V, 50 Hz | | 200 |
| K- 07 15 02 57 | G 1/4 | G 1/8 | 850 | 35 | 230 V, 50 Hz | | 200 |
| K- 07 15 02 58 | G 1/4 | G 1/4 | 1300 | 35 | 230 V, 50 Hz | | 300 |
| K- 07 15 02 59 | G 3/8 | G 1/4 | 1500 | 35 | 230 V, 50 Hz | | 300 |
| K- 07 15 02 60 | G 1/2" | G 1/2 | 2000 | 35 | 230 V, 50 Hz | | 400 |