K-WV 5/2 ELEKTROPNEU BISTABIL 4V


5/2-way pilot valve, bistable

HANSA-FLEX

Características

Presión de servicio	1.5 - 8 bar
Rango de temperatura	-20 °C to +70 °C
Medic. valor de flujo	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Conexión eléctrica	Connector Type B acc. to ISO 4400
Presión mín. de trabajo	1,5 bar
Tipo de protecc.	IP 65
Cuerpo de válv.	Aluminium alloy



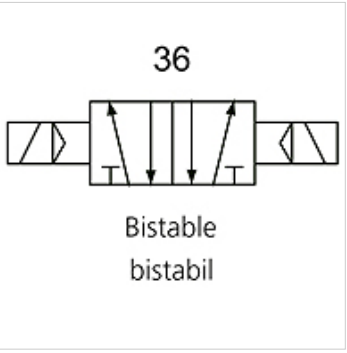

Nota

Otras especificaciones a petición.

Artículo

Denominación	Conexión	Conex. de aireación	Flujo de paso (L/min)	Diagr. conexión no	Tensión	Control	Tamaño constructivo
K- 07 15 02 61	M 5	M 5	300	36	24 V DC		100
K- 07 15 02 62	G 1/8	G 1/8	500	36	24 V DC		100
K- 07 15 02 63	G 1/8	G 1/8	750	36	24 V DC		200
K- 07 15 02 64	G 1/4	G 1/8	850	36	24 V DC		200
K- 07 15 02 65	G 1/4	G 1/4	1300	36	24 V DC		300
K- 07 15 02 66	G 3/8	G 1/4	1500	36	24 V DC		300
K- 07 15 02 67	G 1/2"	G 1/2	2000	36	24 V DC		400
K- 07 15 02 68	M 5	M 5	300	36	230 V, 50 Hz		100
K- 07 15 02 69	G 1/8	G 1/8	500	36	230 V, 50 Hz		100
K- 07 15 02 70	G 1/8	G 1/8	750	36	230 V, 50 Hz		200
K- 07 15 02 71	G 1/4	G 1/8	850	36	230 V, 50 Hz		200
K- 07 15 02 72	G 1/4	G 1/4	1300	36	230 V, 50 Hz		300
K- 07 15 02 73	G 3/8	G 1/4	1500	36	230 V, 50 Hz		300
K- 07 15 02 74	G 1/2"	G 1/2	2000	36	230 V, 50 Hz		400

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.