


K-WV 3/2 MANU K HEBEL M3

3/2-way valve, manually operated, with short lever, NC, monostable

HANSA FLEX

Características

| | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Presión de servicio | 0 - 10 bar |
| Rango de temperatura | -20 °C to +70 °C |
| Medic. valor de flujo | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| Cuerpo de válv. | Aluminium alloy |

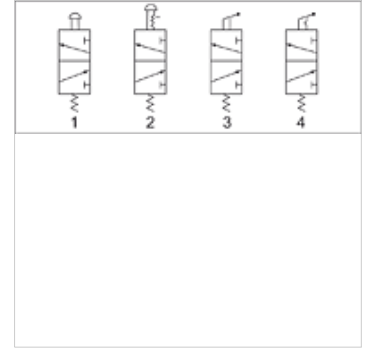

Nota

Otras especificaciones a petición.

Artículo

| Denominación | Conexión | Conex. de aireación | Flujo de paso (L/min) | Color palanca de com. | Diagr. conexión no |
|----------------|----------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| K- 07 15 01 43 | G 1/8 | G 1/8 | 450 | Black | 3 |
| K- 07 15 01 44 | G 1/4 | G 1/4 | 550 | Black | 3 |