


# K-WV 3/2 MANU PILZTAST SCHALT M3

3/2-way valve, manually operated, with mushroom pushbutton, NC, monostable, for panel mounting

**HANSA FLEX**

## Características

Presión de servicio	0 - 10 bar
Rango de temperatura	-20 °C to +70 °C
Medic. valor de flujo	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p$ = 1 bar
Cuerpo de válv.	Aluminium alloy

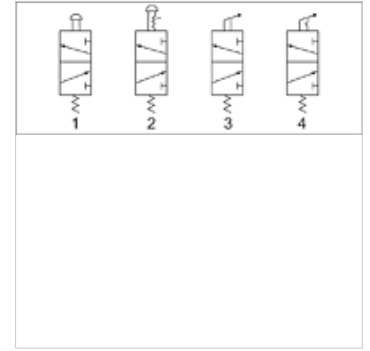

## Nota

Otras especificaciones a petición.

## Artículo

Denominación	Conexión	Conex. de aireación	Flujo de paso (L/min)	Color palanca de conm.	Diagr. conexión no
K- 07 15 01 53	G 1/8	G 1/8	450	Black	1
K- 07 15 01 54	G 1/8	G 1/8	450	Red	1
K- 07 15 01 55	G 1/8	G 1/8	450	green	1
K- 07 15 01 56	G 1/4	G 1/4	550	Black	1
K- 07 15 01 57	G 1/4	G 1/4	550	Red	1
K- 07 15 01 58	G 1/4	G 1/4	550	green	1