


K-WV 3/2 MANU K DREHHEBEL M3

3/2-way valve, manually operated, with short wing lever, NC, monostable, for panel mounting

HANSA FLEX

Características

Presión de servicio	0 - 10 bar
Rango de temperatura	-20 °C to +70 °C
Medic. valor de flujo	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Cuerpo de válv.	Aluminium alloy

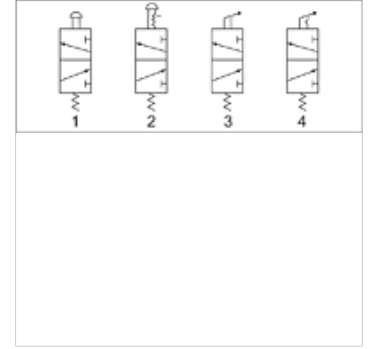

Nota

Otras especificaciones a petición.

Artículo

Denominación	Conexión	Conex. de aireación	Flujo de paso (L/min)	Color palanca de com.	Diagr. conexión no
K- 07 15 01 59	G 1/8	G 1/8	450	Black	3
K- 07 15 01 60	G 1/8	G 1/8	450	Red	3
K- 07 15 01 61	G 1/8	G 1/8	450	green	3
K- 07 15 01 62	G 1/4	G 1/4	550	Black	3
K- 07 15 01 63	G 1/4	G 1/4	550	Red	3
K- 07 15 01 64	G 1/4	G 1/4	550	green	3