


K-WV 3/2 MANU PILZTAST NOT SCHAL M3

3/2-way valve, manually operated, with mushroom pushbutton and emergency latch, NC, bistable, for panel mounting

HANSA FLEX

Características

Presión de servicio	0 - 10 bar
Rango de temperatura	-20 °C to +70 °C
Medic. valor de flujo	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Cuerpo de válv.	Aluminium alloy

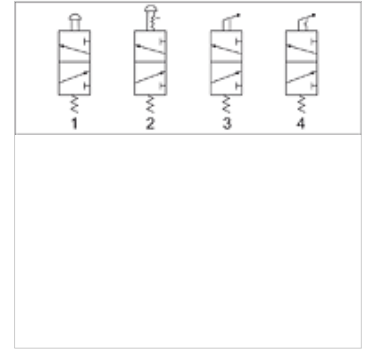

Nota

Otras especificaciones a petición.

Artículo

Denominación	Conexión	Conex. de aireación	Flujo de paso (L/min)	Color palanca de com.	Diagr. conexión no
K- 07 15 01 65	G 1/8	G 1/8	450	Red	2
K- 07 15 01 66	G 1/4	G 1/4	550	Red	2