
K-X-STECKVERBINDUNG 1

X-unions

Características

Presión de funcionamiento	Max. 16 bar
Temperatura de servicio	-20 °C to +80 °C
Material	Latón niquelado
Anillo de presión	Hostaform
Anillo de sujeción	Stainless steel



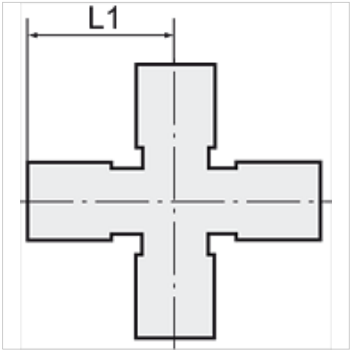

Nota

Otras especificaciones a petición.

Descripción

The advanced version of our highly successful push-in fittings series manufactured in nickel-plated brass. Advantages of this new, optimised series: Much easier connection and disconnection of the hose, even with repeated mounting, can also be used for non-calibrated hoses, suitable for vacuum operation.

Artículo

Denominación	para Ø exterior de tubo flexible	L1 (mm)
K- 07 40 47 29	4 mm	18,6
K- 07 40 47 30	6 mm	21,9
K- 07 40 47 31	8 mm	25,4

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.