
# K-VERSCHLUSSKAPPEN 10 BAR


Hexagonal caps (pressure max. 10 bar)

HANSA FLEX

## Características

| | |
|---|---|
| **Presión de funcionamiento** | Max. 15 bar, coarse vacuum |
| **Campo de aplicación** | Air, vacuum |
| **Mangueras recomendadas** | PU or PA (nylon) |
| **Medios** | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| **Rango de temperatura** | -20 °C to +80 °C |
| **Superficie de obturación** | Parallel version: O-ring in housing, Conical version: thread coating |
| **Material** | Plastic, Nickel plated brass |
| **Anillo de presión** | Plastic |



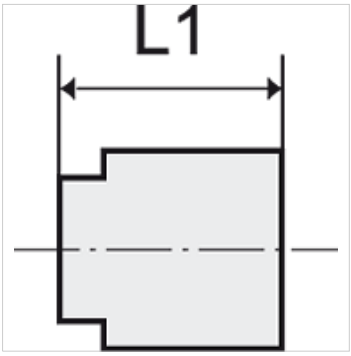


## Nota

Otras especificaciones a petición.

## Descripción

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

## Artículo

| Denominación | para Ø exterior de tubo flexible | L1 (mm) |
|---|---|---|
| **K- 07 40 42 96** | 3 mm | 16,0 |
| **K- 07 40 42 97** | 4 mm | 16,0 |
| **K- 07 40 42 98** | 6 mm | 20,0 |
| **K- 07 40 42 99** | 8 mm | 21,0 |
| **K- 07 40 43 00** | 10 mm | 22,0 |
| **K- 07 40 43 01** | 12 mm | 23,0 |
| **K- 07 40 43 02** | 16 mm | 25,0 |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*