
K-WV 5/2 MECHA ROLLENHEB RUECKL M5

5/2-way valve, mechanically operated, with free-return roller lever

Características

Presión de servicio	0 - 10 bar
Rango de temperatura	-20 °C to +70 °C
Medic. valor de flujo	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Cuerpo de válv.	Aluminium alloy



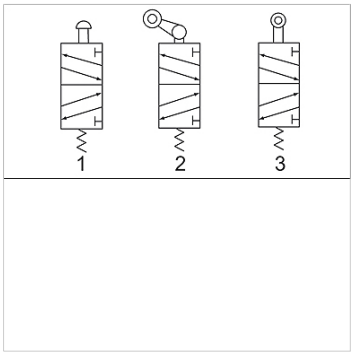

Nota

Otras especificaciones a petición.

Artículo

Denominación	Conexión	Conex. de aireación	Flujo de paso (L/min)	Diagr. conexión no
K- 07 15 03 14	G 1/8	G 1/8	450	2
K- 07 15 03 15	G 1/4	G 1/8	550	2

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.