


K-WV 5/2 MECHA ROLLENHEB RUECKKL M5

5/2-way valve, mechanically operated, with free-return roller lever

HANSA FLEX

Características

| | |
|-----------------------|--|
| Presión de servicio | 0 - 10 bar |
| Rango de temperatura | -20 °C to +70 °C |
| Medic. valor de flujo | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| Cuerpo de válv. | Aluminium alloy |

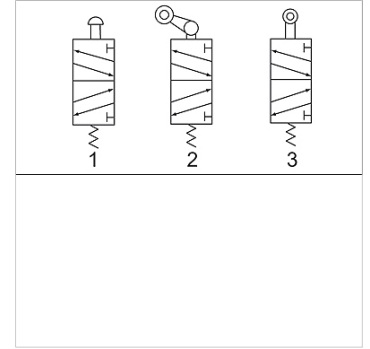

Nota

Otras especificaciones a petición.

Artículo

| Denominación | Conexión | Conex. de aireación | Flujo de paso (L/min) | Diagr. conexión no |
|----------------|----------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| K- 07 15 03 14 | G 1/8 | G 1/8 | 450 | 2 |
| K- 07 15 03 15 | G 1/4 | G 1/8 | 550 | 2 |