


K-WV 3/2 MONOSTABIL OFFEN 3A

3/2-way pilot valve, monostable, normally open (NO)

Características

| | |
|-----------------------|--|
| Presión de servicio | 1.5 - 8 bar |
| Rango de temperatura | Up to +70 °C |
| Medic. valor de flujo | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| Conex. aire de mando | G 1/8 |
| Cuerpo de válv. | Aluminium alloy |

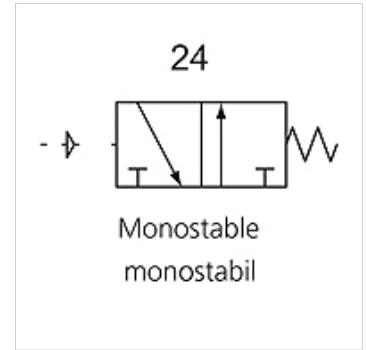

Nota

Otras especificaciones a petición.

Artículo

| Denominación | Conexión | Conex. de aireación | Flujo de paso (L/min) | Diagr. conexión no | Tamaño constructivo |
|----------------|----------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| K- 07 15 01 73 | M 5 | M 5 | 300 | 24 | 100 |
| K- 07 15 01 74 | G 1/8 | G 1/8 | 500 | 24 | 100 |
| K- 07 15 01 75 | G 1/8 | G 1/8 | 750 | 24 | 200 |
| K- 07 15 01 76 | G 1/4 | G 1/4 | 850 | 24 | 200 |
| K- 07 15 01 77 | G 1/4 | G 1/4 | 1300 | 24 | 300 |
| K- 07 15 01 78 | G 3/8 | G 3/8 | 1500 | 24 | 300 |