


# K-XRD STECKANSCHLUSS

Straight non-return valves with plug connection

## Características

Presión de funcionamiento	Max. 10 bar, vacuum
Campo de aplicación	Air, vacuum
Mangueras recomendadas	PU or PA (nylon)
Medios	aire comprimido
Rango de temperatura	0 °C to +60 °C
Superficie de obturación	O-ring (NBR)
Material	Plastic, Nickel plated brass
Anillo de presión	Plastic

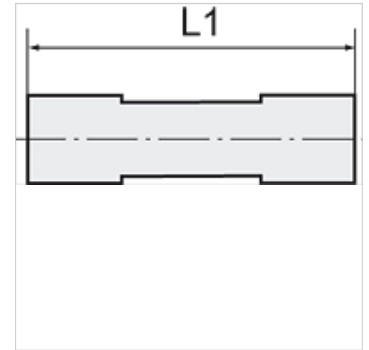

## Nota

Otras especificaciones a petición.

## Descripción

The non-return function of these push-in fittings prevents the air from flowing back. the unidirectional design means air flow is only possible in one direction. These valves are available with air flow from the port to the tube or from the tube to the port.

## Artículo

Denominación	para Ø exterior de tubo flexible	L1 (mm)	Presión de apertura (bar)
K- 07 40 09 02	4 mm	47,0	0,2
K- 07 40 09 03	6 mm	46,0	0,2
K- 07 40 09 04	8 mm	51,0	0,2
K- 07 40 09 05	10 mm	62,0	0,2
K- 07 40 09 06	12 mm	64,0	0,2