


K-WV 5/3 PNEU ZENTRUM GESCHLOSS 4A

5/3-way pilot valve, mid-position closed

HANSA FLEX

Características

| | |
|-----------------------|--|
| Presión de servicio | 1.5 - 8 bar |
| Rango de temperatura | Up to +70 °C |
| Medic. valor de flujo | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| Conex. aire de mando | G 1/8 |
| Cuerpo de válv. | Aluminium alloy |

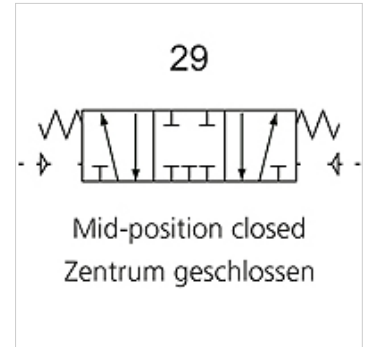

Nota

Otras especificaciones a petición.

Artículo

| Denominación | Conexión | Conex. de aireación | Flujo de paso (L/min) | Diagr. conexión no | Tamaño constructivo |
|----------------|----------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| K- 07 15 04 21 | M 5 | M 5 | 250 | 29 | 100 |
| K- 07 15 04 22 | G 1/8 | G 1/8 | 400 | 29 | 100 |
| K- 07 15 04 23 | G 1/8 | G 1/8 | 550 | 29 | 200 |
| K- 07 15 04 24 | G 1/4 | G 1/8 | 550 | 29 | 200 |
| K- 07 15 04 25 | G 1/4 | G 1/4 | 950 | 29 | 300 |
| K- 07 15 04 26 | G 3/8 | G 1/4 | 950 | 29 | 300 |
| K- 07 15 04 27 | G 1/2" | G 1/2 | 1600 | 29 | 400 |