
K-WV 5/3 PNEU ZENTRUM ENTLUEFTET 4A

5/3-way pilot valve, mid-position exhausted

Características

Presión de servicio	1.5 - 8 bar
Rango de temperatura	Up to +70 °C
Medic. valor de flujo	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Conex. aire de mando	G 1/8
Cuerpo de válv.	Aluminium alloy



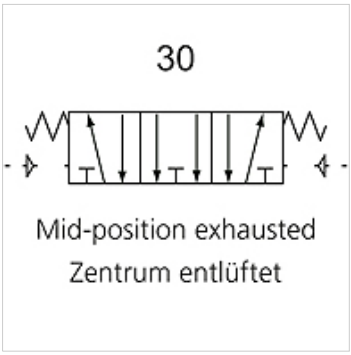

Nota

Otras especificaciones a petición.

Artículo

Denominación	Conexión	Conex. de aireación	Flujo de paso (L/min)	Diagr. conexión no	Tamaño constructivo
K- 07 15 04 28	M 5	M 5	250	30	100
K- 07 15 04 29	G 1/8	G 1/8	400	30	100
K- 07 15 04 30	G 1/8	G 1/8	550	30	200
K- 07 15 04 31	G 1/4	G 1/8	550	30	200
K- 07 15 04 32	G 1/4	G 1/4	950	30	300
K- 07 15 04 33	G 3/8	G 1/4	950	30	300
K- 07 15 04 34	G 1/2"	G 1/2	1600	30	400

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.