
# K-WV 5/3 PNEU ZENTRUM BELUEFTET 4A

5/3-way pilot valve, mid-position pressurised

## Características

| | |
|---|---|
| **Presión de servicio** | 1.5 - 8 bar |
| **Rango de temperatura** | Up to +70 °C |
| **Medic. valor de flujo** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **Conex. aire de mando** | G 1/8 |
| **Cuerpo de válv.** | Aluminium alloy |

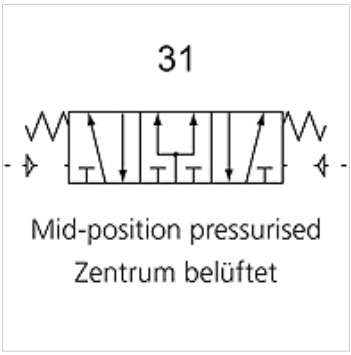


## Nota

Otras especificaciones a petición.

## Artículo

| Denominación | Conexión | Conex. de aireación | Flujo de paso (L/min) | Diagr. conexión no | Tamaño constructivo |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 04 35** | M 5 | M 5 | 250 | 31 | 100 |
| **K- 07 15 04 36** | G 1/8 | G 1/8 | 400 | 31 | 100 |
| **K- 07 15 04 37** | G 1/8 | G 1/8 | 550 | 31 | 200 |
| **K- 07 15 04 38** | G 1/4 | G 1/8 | 550 | 31 | 200 |
| **K- 07 15 04 39** | G 1/4 | G 1/4 | 950 | 31 | 300 |
| **K- 07 15 04 40** | G 3/8 | G 1/4 | 950 | 31 | 300 |
| **K- 07 15 04 41** | G 1/2" | G 1/2 | 1600 | 31 | 400 |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*