

# K-VT 2 ABGAENGE G-MINI

Manifolds

**HANSA FLEX**

## Características


Presión de entrada 0 - 9 bar

Temper. de medios max. 70 °C

Temp. entorno Max. 70 °C

Carcasa Die-cast aluminium

Otras especific. User manual on request

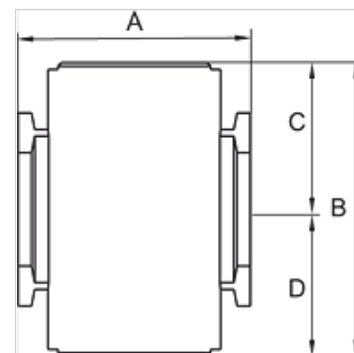

## Artículo

| Denominación   | Rosca | A<br>(mm) | B       | C<br>(mm) | D<br>(mm) | Tamaño constructivo |
|----------------|-------|-----------|---------|-----------|-----------|---------------------|
| K- 07 25 12 31 | G 1/8 | 28,5      | 36,0 mm | 18,0      | 18,0      | 200                 |
| K- 07 25 12 32 | G 1/4 | 28,5      | 36,0 mm | 18,0      | 18,0      | 200                 |

## Accesorios

K-VERBINDUNGELEMENTE Connecting sets

K-WANDHALTER Wall bracket