
# K-T-RED VERBINDER POM

Union tees, unequal

## Características

| | |
|---|---|
| **Presión de funcionamiento** | 0 - 16 bar (4 - 8 mm); 0 - 10 bar (10 - 28 mm) |
| **Temperatura de servicio** | -20 °C to +70 °C in air; +1 °C to +70 °C in water |
| **Material** | Acetalpolymerisat (POM) |
| **Material obturador** | NBR |



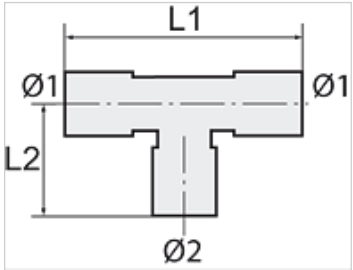


## Nota

Otras especificaciones a petición.

## Descripción

Lightweight, push-in fittings distinguished by high strength, toughness, resistance to abrasion and impact resistance - ideal for a wide range of applications. Plastic and metal tubes are connected together quickly and easily. Suitable for compressed air or liquids, with good resistance to a large number of chemicals.

## Artículo

| Denominación | para manguera Ø1 exterior (mm) | para manguera Ø2 exterior (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 28 74** | 18 | 15 | 87,0 | 40,0 |
| **K- 07 40 28 75** | 22 | 15 | 90,0 | 42,0 |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*