
# K-HOCHLEIST SCHALLDAE ALU


High-performance silencers-Aluminium

HANSA FLEX

## Características

| | |
|---|---|
| **Presión de funcionamiento** | 0 - 10 bar |
| **Temperatura de servicio** | -10 °C to +70 °C |
| **Material amortiguador** | |
| **Reducción de ruido** | ≥ 20 dB |
| **Carcasa** | Aluminium, steel zinc plated perforated plane |

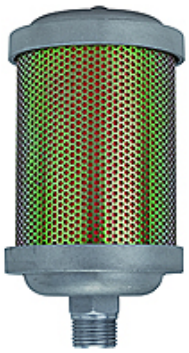

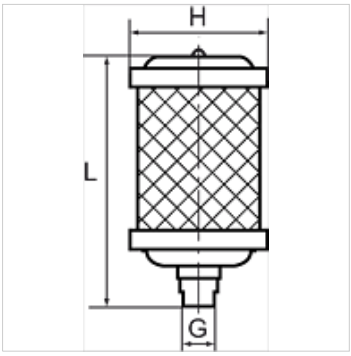


## Nota

Otras especificaciones a petición.

## Artículo

| Denominación | Flujo 6bar | Rosca | H (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 14 37** | 629 l/min | G 1/8 | 47,0 | 80,0 |
| **K- 07 40 14 38** | 1211 l/min | G 1/4 | 47,0 | 111,0 |
| **K- 07 40 14 39** | 2230 l/min | G 3/8 | 66,0 | 130,0 |
| **K- 07 40 14 40** | 2712 l/min | G 1/2 | 80,0 | 148,0 |
| **K- 07 40 14 41** | 6059 l/min | G 3/4 | 86,5 | 184,0 |
| **K- 07 40 14 42** | 6348 l/min | G 1 | 99,0 | 222,0 |
| **K- 07 40 14 43** | 6946 l/min | G 1 1/4 | 99,0 | 226,0 |
| **K- 07 40 14 44** | 49000 l/min | G 1 1/2 | 133,5 | 340,0 |
| **K- 07 40 14 45** | 57000 l/min | G 2 | 133,5 | 470,0 |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*