

K-DRV 2

Unidirectional flow control valves

Características


Presión de servicio máx. 10 bar

Temperatura de servicio 0 °C to +150 °C

Material obturador FKM

Carcasa Stainless steel 1.4404

Piezas int. Stainless steel 1.4404

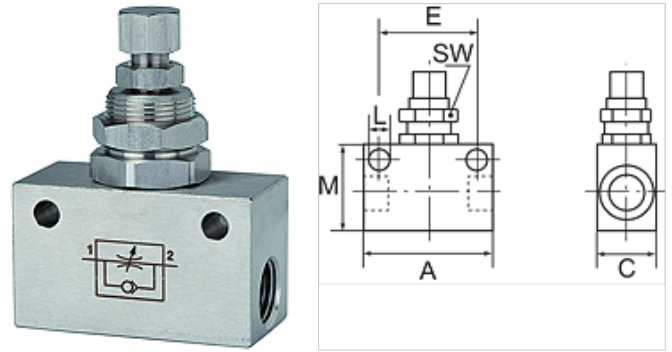

Nota

Otras especificaciones a petición.

Descripción

Unidirectional flow control valve, restricted in the flow direction and free passage in the opposite direction.

Artículo

| Denominación | Rosca | A (mm) | C (mm) | E (mm) | L (mm) | M (mm) | SW (mm) |
|----------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| K- 07 30 12 41 | G 1/8 | 34,0 | 15,0 | 24,0 | 4,5 | 20,0 | 14 |
| K- 07 30 12 42 | G 1/4 | 50,0 | 25,0 | 35,0 | 5,5 | 30,0 | 22 |