
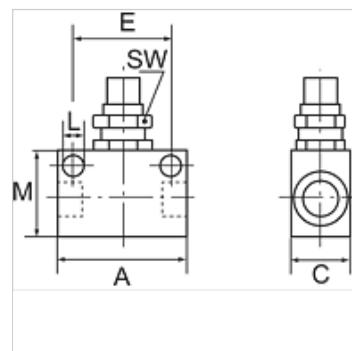


### Características

Presión de servicio	máx. 10 bar
Temperatura de servicio	0 °C to +150 °C
Material obturador	FKM
Carcasa	Stainless steel 1.4404
Piezas int.	Stainless steel 1.4404



### Nota

Otras especificaciones a petición.

### Descripción

Unidirectional flow control valve, restricted in the flow direction and free passage in the opposite direction.

### Artículo

Denominación	Rosca	A (mm)	C (mm)	E (mm)	L (mm)	M (mm)	SW (mm)
K-07 30 12 41	G 1/8	34,0	15,0	24,0	4,5	20,0	14
K-07 30 12 42	G 1/4	50,0	25,0	35,0	5,5	30,0	22