

K-L-STECK STECKNIPPEL VB MINI

Union elbows with push-in plug, mini

HANSA FLEX

Características

Presión de funcionamiento Max. 10 bar, vacuum

Campo de aplicación Air, vacuum


Mangueras recomendadas PU or PA (nylon)

Medios aire comprimido

Rango de temperatura 0 °C to +60 °C

Material Plastic, Nickel plated brass

Anillo de presión Plastic

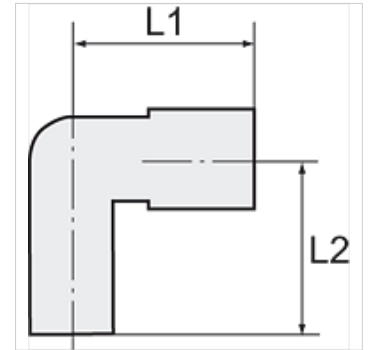

Nota

Otras especificaciones a petición.

Descripción

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Artículo

Denominación	para Ø exterior de tubo flexible	L1 (mm)	L2 (mm)	Racor inser (mm)
K- 07 40 50 07	3 mm	11,5	26,6	3
K- 07 40 50 08	4 mm	14,0	28,5	4
K- 07 40 50 09	6 mm	16,3	32,0	6