

K-T-STUECKE IG AG IG VA

Tees, female/male/female, stainless steel

HANSA FLEX

Características



Temperatura de servicio -20 °C to +150 °C

Rango de presión Max. 150 bar

Rosca interior Parallel to DIN EN ISO 228-1

Material Acero fino 1.4404

Rosca exterior conical acc. DIN 2999

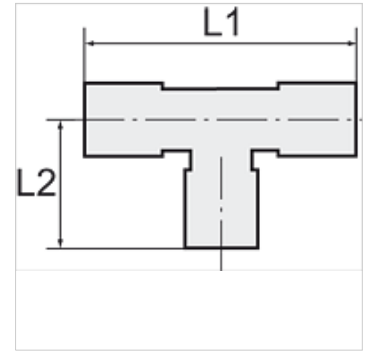

Nota

Otras especificaciones a petición.

Artículo

Denominación	Rosca	L1 (mm)	L2 (mm)
K- 07 40 10 76	G/R 1/8	38,0	18,0
K- 07 40 10 77	G/R 1/4	46,0	25,5
K- 07 40 10 78	G/R 3/8	51,0	24,0
K- 07 40 10 79	G/R 1/2	64,0	30,0