
K-VLST L AG IG MS NI

Extensions, long, parallel - nickel-plated brass

Características

Temperatura de servicio	Max. 150 °C
Presión	Max. 60 bar
Material	Latón niquelado



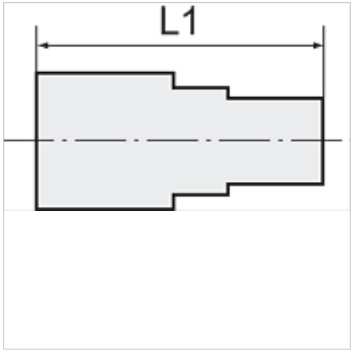

Nota

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Otras especificaciones a petición.

Descripción

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

Información adicional

Further types and dimensions on request.

Artículo

Denominación	Rosca exterior	Rosca interior	L1 (mm)	SW
K- 07 40 39 16	G 1/8	G 1/8	22,0	14 mm
K- 07 40 39 17	G 1/8	G 1/8	42,0	14 mm
K- 07 40 39 18	G 1/8	G 1/8	51,0	14 mm
K- 07 40 39 19	G 1/8	G 1/8	100,0	14 mm
K- 07 40 39 20	G 1/4	G 1/4	35,0	17 mm
K- 07 40 39 21	G 1/4	G 1/4	51,0	17 mm
K- 07 40 39 22	G 1/4	G 1/4	100,0	17 mm

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.