# K-BKR BLAU STAHLHEBEL IG AG


Ball valves with blue steel lever, lighweight type, female/male thread

HANSA-FLEX

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicación** | Compressed air, water, non-toxic and non-corrosive gases, heating systems, agriculture |
| **Presión de servicio** | Max. 40 bar |
| **Temperatura de servicio** | -15 °C to +90 °C |
| **Descripción de rosca** | G thread acc. DIN EN ISO 228-1 |
| **Carcasa** | Nickel-plated brass |
| **Palanca** | Steel, with plastic coating |
| **Bola** | Chrome-plated brass |
| **Obturación esférica** | PTFE |
| **Obturación de husillo** | HNBR / EPDM / PTFE. 2 O-Rings (HNBR / EPDM) 1 gasket (PTFE) additional PTFE-gasket |



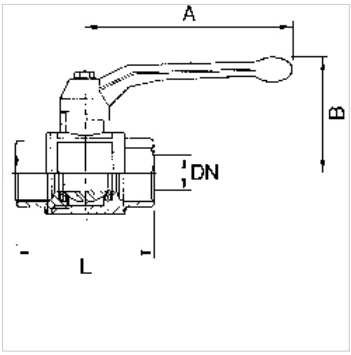


## Nota

Otras especificaciones a petición.

## Artículo

| Denominación | DN | Rosca | A (mm) | B (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 00 48** | 8 | G 1/4 | 85,0 | 42,0 | 44,0 |
| **K- 07 30 00 52** | 10 | G 3/8 | 85,0 | 42,0 | 51,0 |
| **K- 07 30 00 56** | 15 | G 1/2 | 85,0 | 46,0 | 60,0 |
| **K- 07 30 00 60** | 20 | G 3/4 | 105,0 | 53,0 | 70,0 |
| **K- 07 30 00 64** | 25 | G 1 | 105,0 | 57,0 | 79,0 |
| **K- 07 30 00 68** | 32 | G 1 1/4 | 130,0 | 70,0 | 91,0 |
| **K- 07 30 00 72** | 40 | G 1 1/2 | 130,0 | 76,0 | 104,0 |
| **K- 07 30 00 76** | 50 | G 2 | 165,0 | 92,0 | 122,0 |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*