

K-T-RED STUECK 3 IG


Unequal tees, 3 x female thread

HANSA FLEX

Características

Presión de servicio máx. 10 bar

Temperatura de servicio Max. 90 °C

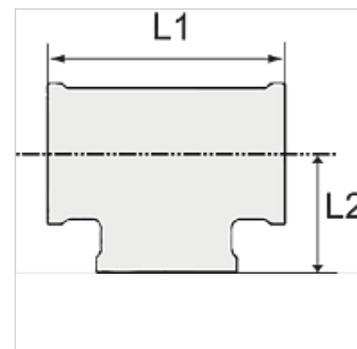

Nota

Otras especificaciones a petición.

Artículo

| Denominación | Rosca interior | Salida de rosca | L1 (mm) | L2 (mm) |
|----------------|----------------|-----------------|------------|------------|
| K- 07 40 11 48 | 2 x G 1/2 | G 3/8 | 51,0 | 26,0 |
| K- 07 40 11 49 | 2 x G 3/4 | G 1/2 | 60,0 | 27,0 |
| K- 07 40 11 50 | 2 x G 1 | G 1/2 | 67,0 | 32,0 |
| K- 07 40 11 51 | 2 x G 1 | G 3/4 | 67,0 | 34,0 |