
K-WV 3/2 ELEKTROPNEU BISTABIL 3V

3/2-way pilot valve, bistable

Características

Presión de servicio	1.5 - 8 bar
Rango de temperatura	-20 °C to +70 °C
Medic. valor de flujo	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Conexión eléctrica	Connector Type B acc. to ISO 4400
Presión mín. de trabajo	1,5 bar
Tipo de protecc.	IP 65
Cuerpo de válv.	Aluminium alloy



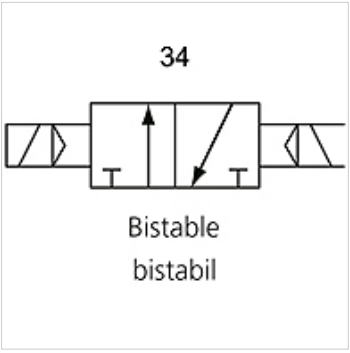

Nota

Otras especificaciones a petición.

Artículo

Denominación	Conexión	Conex. de aireación	Flujo de paso (L/min)	Diagr. conexión no	Tensión	Control	Tamaño constructivo
K- 07 15 01 24	M 5	M 5	300	34	24 V DC		100
K- 07 15 01 25	G 1/8	G 1/8	500	34	24 V DC		100
K- 07 15 01 26	G 1/8	G 1/8	750	34	24 V DC		200
K- 07 15 01 27	G 1/4	G 1/4	850	34	24 V DC		200
K- 07 15 01 28	G 1/4	G 1/4	1300	34	24 V DC		300
K- 07 15 01 29	G 3/8	G 3/8	1500	34	24 V DC		300
K- 07 15 01 30	M 5	M 5	300	34	230 V, 50 Hz		100
K- 07 15 01 31	G 1/8	G 1/8	500	34	230 V, 50 Hz		100
K- 07 15 01 32	G 1/8	G 1/8	750	34	230 V, 50 Hz		200
K- 07 15 01 33	G 1/4	G 1/4	850	34	230 V, 50 Hz		200
K- 07 15 01 34	G 1/4	G 1/4	1300	34	230 V, 50 Hz		300
K- 07 15 01 35	G 3/8	G 3/8	1500	34	230 V, 50 Hz		300

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.