

# K-STECKVERBINDU ABSP

Stop unions

**HANSA FLEX**

## Características

Presión de funcionamiento Max. 10 bar, vacuum

Campo de aplicación Air, vacuum

Mangueras recomendadas PU or PA (nylon)


Medios aire comprimido

Rango de temperatura 0 °C to +60 °C

Superficie de obturación O-ring (NBR)

Material Plastic, Nickel plated brass

Anillo de presión Plastic

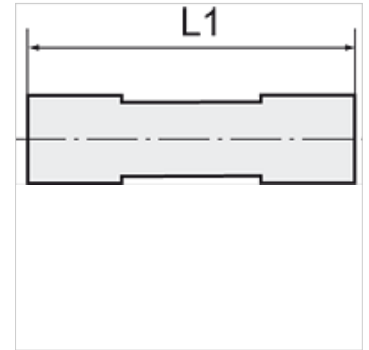

## Nota

Otras especificaciones a petición.

## Descripción

The air supply is completely shut off as soon as the hose is disconnected from the union. <br>The flow rate is only guaranteed if the hose is securely inserted.

## Artículo

Denominación	para Ø exterior de tubo flexible	L1 (mm)
K- 07 40 08 59	4 mm	47,0
K- 07 40 08 60	6 mm	45,0
K- 07 40 08 61	8 mm	49,5
K- 07 40 08 62	10 mm	63,0
K- 07 40 08 63	12 mm	66,5