

K-VSTO POM
Plugs

Características

Presión de funcionamiento	0 - 16 bar (4 - 8 mm); 0 - 10 bar (10 - 28 mm)
Temperatura de servicio	-20 °C to +70 °C in air; +1 °C to +70 °C in water
Material	Acetalpolymerisat (POM)
Material obturador	NBR



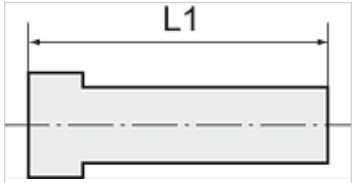

Nota

Otras especificaciones a petición.

Descripción

Lightweight, push-in fittings distinguished by high strength, toughness, resistance to abrasion and impact resistance - ideal for a wide range of applications. Plastic and metal tubes are connected together quickly and easily. Suitable for compressed air or liquids, with good resistance to a large number of chemicals.

Artículo

Denominación	Color	L1 (mm)	Tubul. (mm)
K- 07 40 29 11	rojo	28,0	4
K- 07 40 29 12	rojo	28,0	5
K- 07 40 29 13	rojo	30,0	6
K- 07 40 29 14	rojo	31,0	8
K- 07 40 29 15	rojo	36,5	10
K- 07 40 29 16	rojo	38,5	12
K- 07 40 29 17	negro	45,0	15
K- 07 40 29 18	negro	41,5	18
K- 07 40 29 19	negro	45,0	22
K- 07 40 29 20	negro	56,0	28

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.