


K-WV 5/2 HANDHEBEL RASTEND 4H

5/2-way valve, operated by hand lever, latching

HANSA FLEX

Características

| | |
|-----------------------|--|
| Presión de servicio | 0 - 8 bar |
| Rango de temperatura | -20 °C to +70 °C |
| Medic. valor de flujo | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| Cuerpo de válv. | Aluminium alloy |

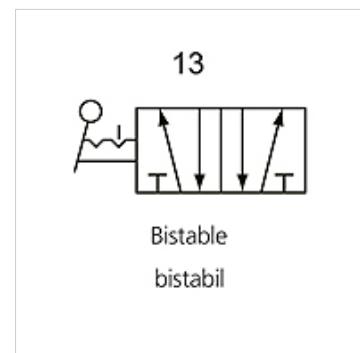

Nota

Otras especificaciones a petición.

Artículo

| Denominación | Conexión salida | Conexión entrada | Conex. de aireación | Flujo de paso (L/min) | Diagr. conexión no | Tamaño constructivo |
|---------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|
| K-07 15 02 75 | G 1/8 | G 1/8 | G 1/8 | 750 | 13 | 200 |
| K-07 15 02 76 | G 1/4 | G 1/4 | G 1/8 | 850 | 13 | 200 |
| K-07 15 02 77 | G 1/4 | G 1/4 | G 1/4 | 1300 | 13 | 300 |
| K-07 15 02 78 | G 3/8 | G 3/8 | G 1/4 | 1500 | 13 | 300 |