


# K-WV 3/2 MECHA ROLLENHEB RUECKKL M3

3/2-way valve, mechanically operated, with free-return roller lever, NC

**HANSA FLEX**

## Características

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Presión de servicio   | 0 - 10 bar   |
| Rango de temperatura  | -20 °C to +70 °C   |
| Medic. valor de flujo | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p$ = 1 bar |
| Cuerpo de válv.       | Aluminium alloy  |

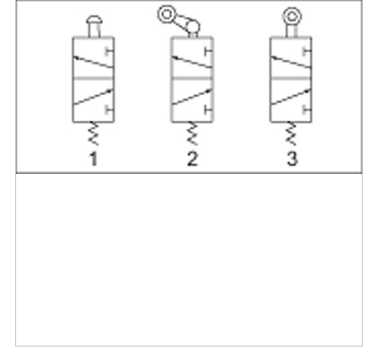

## Nota

Otras especificaciones a petición.

## Artículo

| Denominación   | Conexión | Conex. de aireación | Flujo de paso (L/min) | Diagr. conexión no |
|----------------|----------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| K- 07 15 01 71 | G 1/8    | G 1/8               | 450                   | 2                  |
| K- 07 15 01 72 | G 1/4    | G 1/4               | 550                   | 2                  |