
K-DRG MANO HALTEWINKEL G-MINI

3/2-way shut-off valve

Características

Presión de entrada	Max. 10 bar
Temper. de medios	max. 70 °C
Temp. entorno	Max. 70 °C
Material obturador	NBR
Caperuza elást.	POM
Carcasa	Die-cast aluminium
Medic. valor de flujo	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Otras especif.	User manual on request



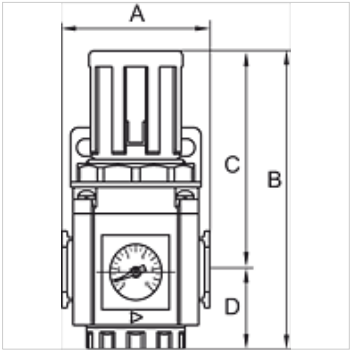

Artículo

Denominación	Rosca	Rango de regulación	Flujo de paso (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Tamaño constructivo
K- 07 25 05 19	G 1/8	0.5 - 9 bar	1200	38,0	89,0 mm	63,5	25,5	200
K- 07 25 05 20	G 1/4	0.5 - 9 bar	1200	38,0	89,0 mm	63,5	25,5	200

Accesorios

K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-ERSATZMEMBRANE	Replacement diaphragm
K-ADAPTERPLATTEN HANSA	Adapter plate HANSA
K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.