K-ODER-VENTIL
OR valves

Características

Presión de servicio	2 - 10 bar
Rango de temperatura	-10 °C to +80 °C
Flujo a 6,3 bar y Δ 1 bar	500 Nl/min (G 1/8), 1300 Nl/min (G 1/4)
Cuerpo de válv.	Aluminio
Bola	Stainless steel
Juntas	NBR



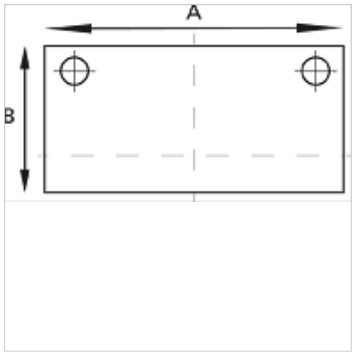

Nota

Otras especificaciones a petición.

Descripción

The valve has two inlets and one outlet. A signal appears at the outlet when the left or right inlet is pressurised.
If the pressure at the two inlets is different, the stronger of the two signals appears at the outlet.

Artículo

Denominación	Rosca	A (mm)	B (mm)
K- 07 15 26 05	3 x G 1/8	36,0	20,0
K- 07 15 26 04	3 x G 1/4	43,0	25,0

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.