



# K-KFE-BKR

KFE-ball valves

**HANSA FLEX**

## Características

Presión de servicio	máx. 10 bar
Temper. de medios	max. +110 °C
Boqu.	I.D. 13
Palanca manual	Die cast zinc
Bola, junta anillo corte	PTFE
Obturación de husillo, manguito flexible, tapa	EPDM

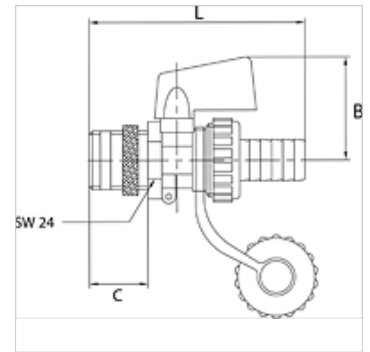

## Nota

Otras especificaciones a petición.

## Descripción

Boiler, filling and drain valves for heating systems.

## Artículo

Denominación	Rosca	B (mm)	C (mm)	L (mm)	Material
K- 07 30 30 34	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Brass with a bare metal surface
K- 07 30 30 35	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Nickel-plated brass