


K-3 BKR MINI L

3-way mini ball valves, L-Bore

HANSA**FLEX**

Características

Campo de aplicación	Compressed air, water, oil
Presión de servicio	-0,99 bar - 20 bar
Temperatura de servicio	-20 °C to +80 °C
Descripción de rosca	G thread acc. DIN EN ISO 228-1
Carcasa y bola	Chrome-plated brass
Palanca manual	PA 66 glass fibre-reinforced
Obturación esférica	PTFE
Obturación de husillo	NBR

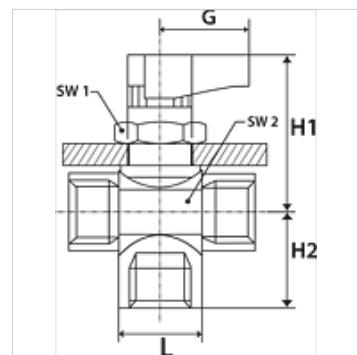

Nota

Otras especificaciones a petición.

Artículo

Denominación	DN	Rosca	G (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K-07 30 29 87	5	G 1/8 female	19,00	33,5	15,5	35,0	17	17
K-07 30 29 88	5	G 1/4 female	19,00	33,5	17,5	37,0	17	17
K-07 30 29 89	7	G 3/8 female	19,00	35,0	19,5	42,0	17	21