

K-STECKVERSCHR AGR OR SK VA

Male connectors, parallel male thread with O-ring and outer hex

Características

Presión de func. pulsante	Max. 10 bar
Presión	Max. 15 bar (depending on pipe quality)
Material de tubería adecuado	PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU
Norma	G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with O-Ring
Temp. entorno	-20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter)
Material	Acero fino 1.4404
Material obturador	FKM



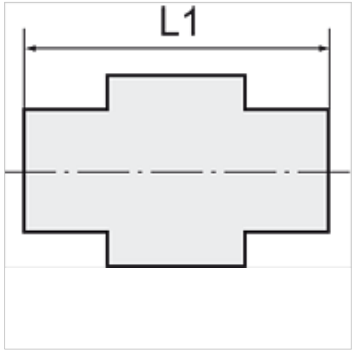

Nota

Otras especificaciones a petición.

Descripción

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

Artículo

Denominación	Rosca	para Ø exterior de tubo flexible	L1 (mm)	SW
K- 07 40 46 77	M 5	4 mm	19,0	9 mm
K- 07 40 24 00	G 1/8	4 mm	16,6	13 mm
K- 07 40 24 01	G 1/8	6 mm	19,7	13 mm
K- 07 40 24 02	G 1/8	8 mm	23,2	14 mm
K- 07 40 23 98	G 1/4	6 mm	19,7	16 mm
K- 07 40 23 99	G 1/4	8 mm	21,7	16 mm
K- 07 40 23 97	G 1/4	10 mm	27,2	16 mm
K- 07 40 24 03	G 3/8	10 mm	24,7	17 mm
K- 07 40 24 04	G 3/8	12 mm	27,9	21 mm
K- 07 40 23 96	G 1/2	12 mm	26,4	22 mm

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.