

K-STECKVERBINDU VA

Straight push-in connector

Características

Presión de func. pulsante	Max. 10 bar
Presión	Max. 15 bar (depending on pipe quality)
Material de tubería adecuado	PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU
Temp. entorno	-20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter)
Material	Acero fino 1.4404
Material obturador	FKM



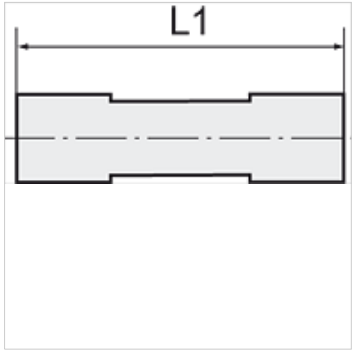

Nota

Otras especificaciones a petición.

Descripción

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

Artículo

Denominación	para Ø exterior de tubo flexible	L1 (mm)
K- 07 40 24 15	4 mm	28,2
K- 07 40 24 16	6 mm	34,0
K- 07 40 24 17	8 mm	34,5
K- 07 40 24 18	10 mm	38,2
K- 07 40 24 19	12 mm	40,8

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.