
# K-Y-STECK VB 10 BAR

Y unions (pressure max. 10 bar)

## Características

| | |
|---|---|
| **Presión de funcionamiento** | Max. 10 bar |
| **Campo de aplicación** | Air, vacuum |
| **Mangueras recomendadas** | PU or PA (nylon) |
| **Medios** | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| **Rango de temperatura** | -20 °C to +80 °C |
| **Material** | Plastic, Nickel plated brass |
| **Anillo de presión** | Plastic |



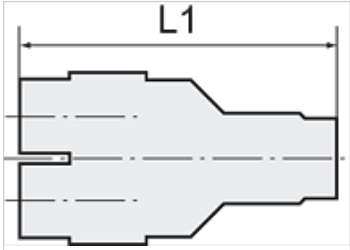


## Nota

Otras especificaciones a petición.

## Descripción

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

## Artículo

| Denominación | para Ø exterior de tubo flexible | L1 (mm) |
|---|---|---|
| **K- 07 40 03 75** | 4 mm | 35,5 |
| **K- 07 40 03 76** | 6 mm | 36,5 |
| **K- 07 40 03 77** | 8 mm | 39,8 |
| **K- 07 40 03 78** | 10 mm | 48,9 |
| **K- 07 40 03 79** | 12 mm | 52,6 |
| **K- 07 40 41 49** | 14 mm | 54,6 |
| **K- 07 40 03 80** | 16 mm | 56,6 |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*