


K-Y-STECK VB 10 BAR

Y unions (pressure max. 10 bar)

HANSA FLEX

Características

| | |
|---------------------------|--|
| Presión de funcionamiento | Max. 10 bar |
| Campo de aplicación | Air, vacuum |
| Mangueras recomendadas | PU or PA (nylon) |
| Medios | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| Rango de temperatura | -20 °C to +80 °C |
| Material | Plastic, Nickel plated brass |
| Anillo de presión | Plastic |

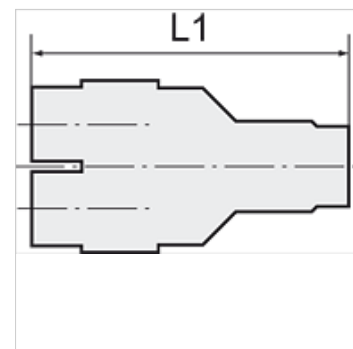

Nota

Otras especificaciones a petición.

Descripción

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Artículo

| Denominación | para Ø exterior de tubo flexible | L1 (mm) |
|----------------|----------------------------------|------------|
| K- 07 40 03 75 | 4 mm | 35,5 |
| K- 07 40 03 76 | 6 mm | 36,5 |
| K- 07 40 03 77 | 8 mm | 39,8 |
| K- 07 40 03 78 | 10 mm | 48,9 |
| K- 07 40 03 79 | 12 mm | 52,6 |
| K- 07 40 41 49 | 14 mm | 54,6 |
| K- 07 40 03 80 | 16 mm | 56,6 |