

K-Y-STECK VB STECKNIP MINI

Y unions with push-in plug, mini

HANSA FLEX

Características

Presión de funcionamiento Max. 10 bar, vacuum

Campo de aplicación Air, vacuum


Mangueras recomendadas PU or PA (nylon)

Medios aire comprimido

Rango de temperatura 0 °C to +60 °C

Material Plastic, Nickel plated brass

Anillo de presión Plastic

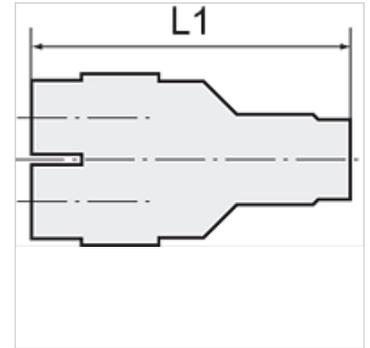

Nota

Otras especificaciones a petición.

Descripción

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Artículo

Denominación	para Ø exterior de tubo flexible	L1 (mm)	Racor inser (mm)
K- 07 40 50 25	3 mm	38,0	3
K- 07 40 50 26	4 mm	43,0	4
K- 07 40 50 27	6 mm	46,0	6