

# K-Y-STECK VB RED MINI

Y unions, unequal, mini

**HANSA FLEX**

## Características

Presión de funcionamiento Max. 10 bar, vacuum

Campo de aplicación Air, vacuum

Mangueras recomendadas PU or PA (nylon)


Medios aire comprimido

Rango de temperatura 0 °C to +60 °C

Material Plastic, Nickel plated brass

Anillo de presión Plastic

Tipo de conexión

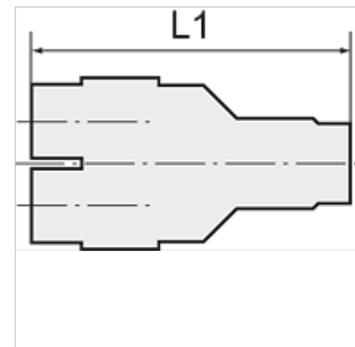

## Nota

Otras especificaciones a petición.

## Descripción

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

## Artículo

Denominación	para Ø exterior de tubo flexible	L1 (mm)
K- 07 40 50 23	4 mm / 3 mm	29,1
K- 07 40 50 24	6 mm / 4 mm	31,6