


# K-T-STECK VB RED S M

Union tees, one unequal connector each on the side and in the centre

**HANSA FLEX**

## Características

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Presión de funcionamiento | Max. 15 bar, coarse vacuum   |
| Campo de aplicación       | Air, vacuum  |
| Mangueras recomendadas    | PU or PA (nylon)   |
| Medios                    | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| Rango de temperatura      | -20 °C to +80 °C   |
| Material                  | Plastic, Nickel plated brass   |
| Anillo de presión         | Plastic  |
| Tipo de conexión          |  |

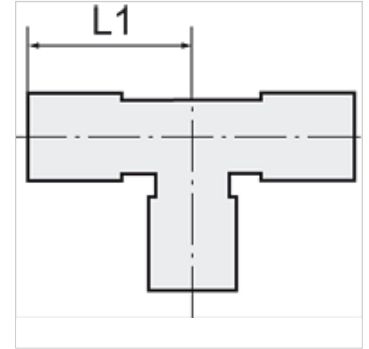

## Nota

Otras especificaciones a petición.

## Descripción

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

## Artículo

| Denominación   | para Ø exterior de tubo flexible | L1<br>(mm) |
|----------------|----------------------------------|------------|
| K- 07 40 46 49 | 4 mm / 4 mm / 6 mm               | 19,0       |