
K-T-STUECKE AG AG IG


Tees, male-male-female

HANSA-FLEX

Características

Presión de servicio	60 bar
Temperatura de servicio	Max. 150 °C
Rosca interior	Parallel to DIN EN ISO 228-1
Material	Latón niquelado
Rosca exterior	conical acc. DIN 2999



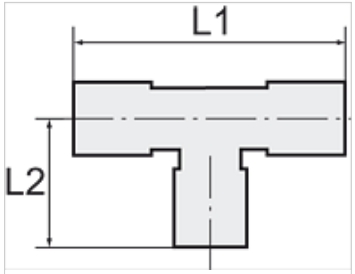

Nota

Otras especificaciones a petición.

Artículo

Denominación	Rosca	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 49 01	G/R 1/8	39,5	18,5	10 mm
K- 07 40 49 02	G/R 1/4	49,0	23,5	13 mm
K- 07 40 49 03	G/R 3/8	54,0	26,0	17 mm
K- 07 40 49 04	G/R 1/2	64,5	31,0	21 mm
K- 07 40 49 05	G/R 3/4	69,5	33,0	25 mm
K- 07 40 49 06	G/R 1	84,0	39,0	30 mm

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.